

Nº SERIE: A2X1047003773

KONICA MINOLTA C654e

Lista Inform. Ajustes

Menu Operac. Impres.

Config básica

Tamaño de papel	=	A4
Tipo de papel	=	Papel normal
Bandeja de papel	=	Bandja 3
Bandeja de salida	=	Bandeja elevadora
Posición de encuadernado	=	Encuadern. izq.
Dos caras	=	Desact.
Grapa	=	Desact.
Taladrar	=	Desact.
Orientación	=	Vertical
Copia	=	1
Bandeja especificada no coincide	=	Bandeja selec. (fija)
SPOOL	=	Activ.
Convertir	=	Desact.
Config de PDL	=	Auto
Ajuste encabezado	=	Desactivar
Bandeja encabezado	=	Auto
Configuración del color	=	Documento
Modo Brillante	=	Desact.
Ahorro de tóner	=	Desact.
Enfatiz. Contorno	=	Desact.

Config de PCL

Origen Fuentes	=	1
Número de Fuente	=	0
Tamaño de Punto	=	12.00
Espacio Fentes	=	10.00
Juego de símbolos	=	PC-8, Code Page 437
Línea/Página	=	64 [LíneasPágina]
Asignación CR/LF	=	Desact.
Seleccionar color	=	Auto color
Soporte línea fina	=	Activ.

Config de PS

Salida de informe	=	Desactivar
Texto Origen RVA	=	4
Texto Perfil de destino	=	Auto
Imagen Origen RVA	=	4
Imagen Perfil de destino	=	Auto
Gráficos Origen RVA	=	4
Gráficos Perfil de destino	=	Auto
Perfil de simulación	=	21
Seleccionar color	=	Auto color

Configuración XPS

Comprobar firma digital XPS	=	Desactivar
-----------------------------	---	------------

Test de Impresión

Configuración	
Lista de fuentes PCL	
Lista de fuentes PS	
Página de muestra	

Configuración de I/F

Network Timeout	=	60 [s]
USB Timeout	=	60 [s]
Imprimir errores XPS	=	Activar

Instalado/a

HDD de la impresora	=	Instalado/a
Memoria Impresora	=	2816 [MByte]

Infomación Impresora

Bandeja Instal.

Bandja 1	=	A4
Bandja 2	=	A4
Bandja 3	=	Ninguna
Bandja 4	=	A4
LCT	=	A4

Opción

Unidad Dúplex	=	Instalado/a
Unidad Acabado	=	Desactivar
Unidad Perforación	=	Desactivar
Unidad Plegado	=	Desactivar
Unidad Fax	=	Desactivar
Unidad Mailbin	=	Desactivar

Versión de firmware

Versión de dirección	=	7
Controlador impresora	=	A2X00Y0-3000-G01-47

Red

Dirección MAC

Dirección MAC	=	00:20:6B:9F:9D:1E
---------------	---	-------------------

TCP/IP

TCP/IP	=	Activar
Dirección IP	=	192.168.0.30
Mascara de Subred	=	255.255.255.0
Puerta de enlace predet.	=	192.168.1.1
Puerto RAW 0	=	9100
Puerto RAW 1	=	9112
Puerto RAW 2	=	9113
Puerto RAW 3	=	9114
Puerto RAW 4	=	9115
Puerto RAW 5	=	9116

Netware

Netware	=	Desactivar
---------	---	------------

Appletalk

Appletalk	=	Desactivar
-----------	---	------------

SMB

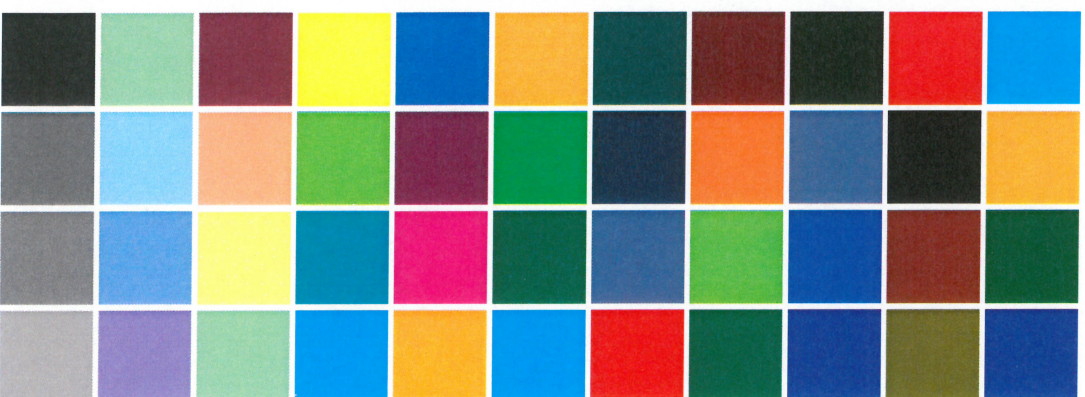
SMB	=	Desactivar
-----	---	------------

Comprobar lista consumibles

P 1
01/08/2025 13:52
Serial No. A2X1047003773
TC: 209493

Verif total	
Imaging Unit (C) Rotation Time	836M
Imaging Unit (M) Rotation Time	524M
Imaging Unit (Y) Rotation Time	474M
Drum Unit (K) Rotation Time	6906M
Imaging Unit (C) Page Count	21104
Imaging Unit (M) Page Count	13624
Imaging Unit (Y) Page Count	13197
Developing Unit (K) Page Count	213102
Fusing Unit Rotation Time	72352M
Fusing Unit Page Count	22537
Unidad rodillo transfer	213074
Transfer Belt Unit Rotation Time	9541M
Transfer Belt Unit Page Count	213074
Filtro de ozono	6906M
Filtro del t�ner	289753

	Fecha de inicio	Fecha de predicci�n de producci�n
Unidad de imagen (C) 84%	24/11/2023	00/00/0000
(M) 90%	13/08/2024	00/00/0000
(Y) 91%	14/10/2024	00/00/0000
Developing Unit (K) 83%	08/04/2017	00/00/0000
Unidad de tambor (K) 22%	08/04/2017	06/12/2027
Unidad de fusi�n 99%	24/11/2023	00/00/0000
Unidad rodillo 66% transfer	08/04/2017	31/12/2037
Unidad banda de transf. de imagen 83%	08/04/2017	00/00/0000
Filtro de ozono 22%	08/04/2017	06/12/2027
Filtro del t�ner 4%	08/04/2017	06/12/2025

[illegible][illegible]